

LED光源アップグレードキャンペーン

まだ水銀ランプ*ですか？

今後を見据えた設備更新でLED光源を選ぶ研究室が増えています

- > 長い平均寿命(20,000時間以上)で交換・調整・廃棄の手間から解放
- > バルブの購入やアライメント(芯だし)不要
- > ウォーミングアップ不要、瞬時ON/OFF切替、0~100%の照度制御が可能
- > エネルギー消費量が少なく、水銀を含まず環境に優しい


あらゆる用途に最適

日々の培養細胞観察に。
組織切片の観察に。
高度な蛍光イメージングに。

蛍光LED照明システム

pEシリーズ pE-300^{lite} SB LLG

モデル名	pE-300 ^{lite} SB
光源	3本 白色光源として動作
波長	365~650nm
蛍光色素例	DAPI, FITC, TRITC, Cy5
接続	ダイレクトフィット
コントローラー	コントロールパッド
ソフトウェア	—
TTL制御	—
電源容量	102W (12V DC, 8.5A)
重量	2.34kg

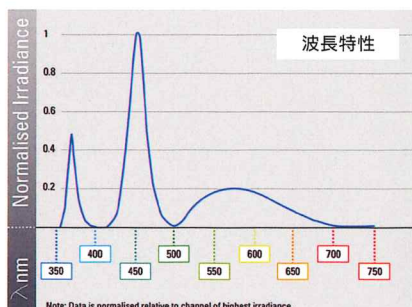

pE-300^{lite} SB LLG (Fiber付)

1,079,000円~ (税抜)

2026年12月受注分まで

期間限定
特別価格

ライカpEシリーズ

その他波長ごとの強度調整
ができるタイプ、4波長、8波
長対応の光源などニーズに
応じて、豊富なラインナップ
も提案可能。



*「水銀による環境の汚染の防止に関する法律
(水銀汚染防止法)」により、一般照明用途の高
圧水銀ランプについては製造・輸出入が禁止さ
れています。研究用途の水銀ランプは現時点で
規制対象外ですが、今後を見据えた設備更新と
してLED光源をご検討いただく研究室が増えて
います。



ライカ マイクロシステムズ株式会社

本 社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-9 Tel.03-6758-5656 Fax.03-5155-4333
Email: lmc@leica-microsystems.co.jp
https://www.leica-microsystems.com/jp/

※製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



お問い合わせはこちら



製品情報はこちら